TE 340 3D Energy

mit permanenter Energieübertragung für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren

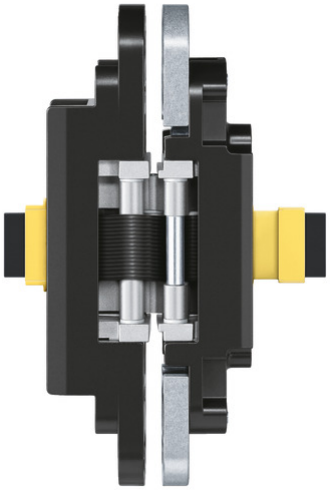

Produktmerkmale

- mit permanenter Energieübertragung
- individuell wählbare Anschlussadapter
- komplett verdeckt liegendes Bandsystem
- für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
- für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren
- komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
- wartungsfreie Gleitlagertechnik

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	80,0 kg
Gesamtlänge	160,0 mm
Breite (Flügelteil)	28,0 mm
Breite (Rahmenteil)	28,0 mm
Min. Türstärke	36,0 mm
Fräserdurchmesser	24,0 mm
Anlaufringdurchmesser	30,0 mm
Öffnungswinkel	180°
Aderquerschnitt	0,14 mm²

Prüfzeichen

CE-Zertifizierung

IFT-Zertifizierung

UL-Zertifizierung

Klassifizierungsschlüssel

EN 1935 / EAD

3	7	4	1 *1	1	— *2	0	11

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

TECTUS - TE 340 3D Energy

Max. Spannung	50 V
Aderanzahl	16
Max. Stromstärke	0,8 A

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Bei Bestellungen des Zubehörs bitte berücksichtigen: Es werden pro Band zwei Anschlussadapter TECTUS Energy benötigt. Ein Anschlussplan ist in der Montageanleitung des jeweiligen Adapters hinterlegt und steht zum Download bereit.

Bei einer Öffnungsposition von 180° muss die Tür ggf. zusätzlich gehalten werden.

Die Eignung für Feuerschutztüren ist abhängig von der Türkonstruktion.

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen

Schablone 5 250693 5	Stufe 1
Schablone 5 250694 5	Stufe 2
Schablone 5 250939 5	Tiefenfräsung Energy

Kombinierbar mit

TE 340 3D FZ
TE 340 3D SZ
TE 340 3D ST
Steckschraube TE Typ 1
Adapter 1 TECTUS Energy
Universaladapter TECTUS Energy
Rundkabel 3m TECTUS Energy
Rundkabel 10m TECTUS Energy
Adapterset 20 TECTUS Energy
Adapterset 21 TECTUS Energy

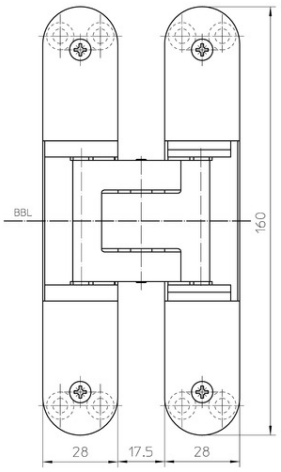

Vorderansicht

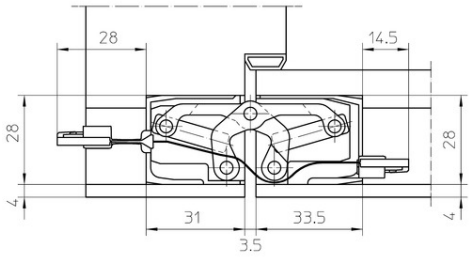

Blockzarge

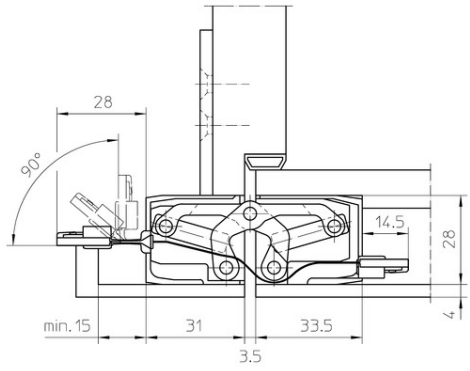

Futterzarge

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

TECTUS - TE 340 3D Energy

Funktionsbereich

Einbruchhemmung

Feuerschutz

Rauchschutz

Artikelausführung

Oberfläche	RAL 9005 Schwarz matt (SW 107)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400659 0 10701
ART-NR. (SAP)	500003871
EAN	4015471139407

Oberfläche	F1-farbig (SW 124)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400659 0 12401
ART-NR. (SAP)	500003872
EAN	4015471116231

Oberfläche	F2-farbig (SW 125)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400659 0 12501
ART-NR. (SAP)	500003873
EAN	4015471119591

Oberfläche	Edelstahl Look (SW 126)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400659 0 12601
ART-NR. (SAP)	500003874
EAN	4015471116248

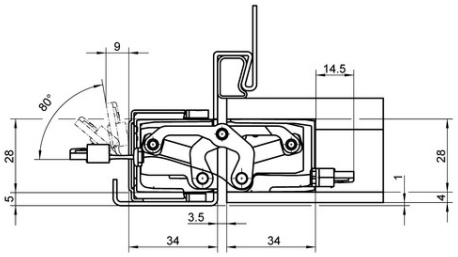

Stahlzarge

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.