V 0037 WF FV S

Flügelteil mit zwei angeschweißten Sicherheitszapfen und mit Seitenverstellung für gefälzte, einbruchhemmende Türen

Produktmerkmale

- komfortable Seitenverstellung (+/- 3,0 mm)

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	80,0 kg
Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	8,0 mm
Fräserdurchmesser	20,0 mm
Anlaufringdurchmesser	30,0 mm
Materialstärke	2,5 mm
Schrauben	4,5 x 50,0 mm

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Belastungswert nur in Kombination mit den aufgeführten Rahmenteilen.

Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Prüfzeichen

CE-Zertifizierung

IFT-Zertifizierung

Klassifizierungsschlüssel

EN 1935 / EAD

3	7	4	1 *1	1	— *2	0	11

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT V - V 0037 WF FV S

Die Eignung für Feuerschutztüren ist abhängig von der Türkonstruktion.

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen
Schablone 5 250587 5

Kombinierbar mit

V 4700 WF FV
V 8000 WF FV

Funktionsbereich

Einbruchhemmung

Feuerschutz

Artikelausführung

Oberfläche	vernickelt (SW 015)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010117 0 01507
ART-NR. (SAP)	500000085
EAN	4015471030391

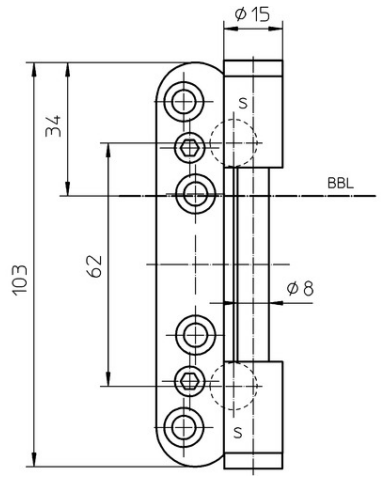

Vorderansicht

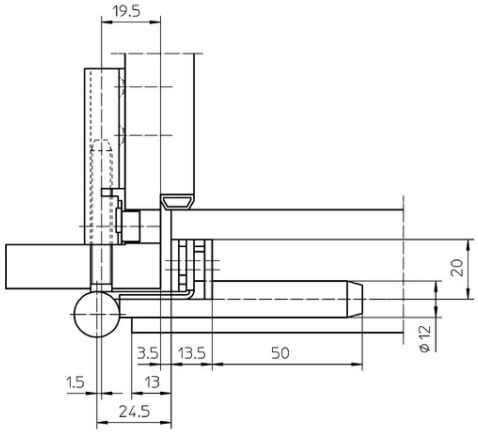

Querschnitt 1

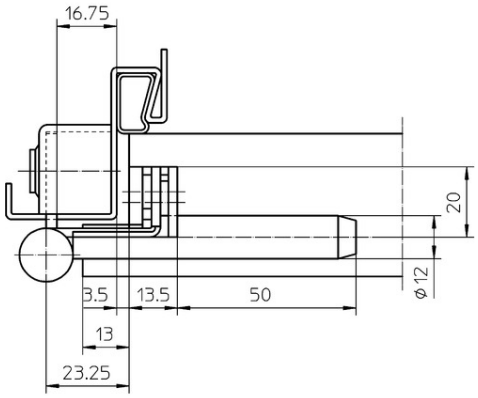

Querschnitt 2

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.