# V 0086 WF

Flügelteil für gefälzt-flächenbündige Türen

## Technische Daten

| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Belastungswert | 70,0 kg |
| Rollendurchmesser | 15,0 mm |
| Stiftdurchmesser | 8,0 mm |
| Fräserdurchmesser | 20,0 mm |
| Anlaufringdurchmesser | 30,0 mm |
| Materialstärke | 2,5 mm |
| Schrauben | 4,5 x 50,0 mm |

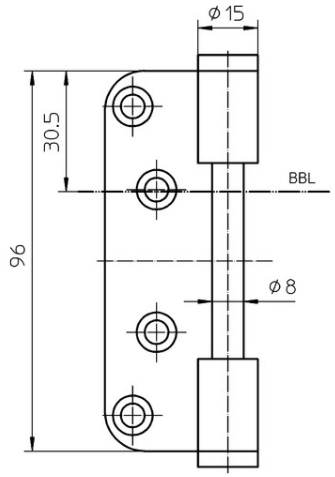


Vorderansicht

## Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Belastungswert nur in Kombination mit den aufgeführten Rahmenteilen.

Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

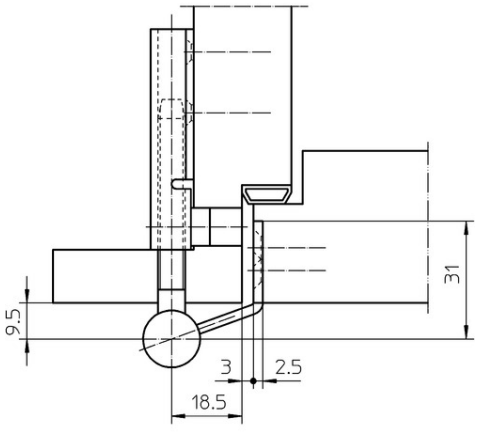


Querschnitt

## Lehrentechnik

# VARIANT V - V 0086 WF

Universalfräsrahmen

## Kombinierbar mit

V 4200 WF
V 4400 WF
V 4400 WF 3 NUV
V 4400 WF 4 NOV
V 4400 WF 4 NUV
V 4700 WF
V 7900 WF VX-1
V 8000 WF ASR
V 8000 WF
V 8000 WF 4 NOV/NUV
V 8000/18 WF
V 8000/30 WF
V 8000 WF U
V 8000 WF GA
V 4700 WF FV

## Artikelausführung

| | |
|---|---|
| Oberfläche | vernickelt (SW 015) |
| VPE | à 20 Stück |
| DIN | DIN rechts und links |
| ART-NR. | 5 010062 0 01507 |
| ART-NR. (SAP) | 500000039 |
| EAN | 4015471004347 |

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.