V 3608

Klemmblock für Blockzargen und
Blendrahmen mit Drehpunkt 19,5 mm

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Fräserdurchmesser	12,0 mm
Anlaufringdurchmesser	30,0 mm

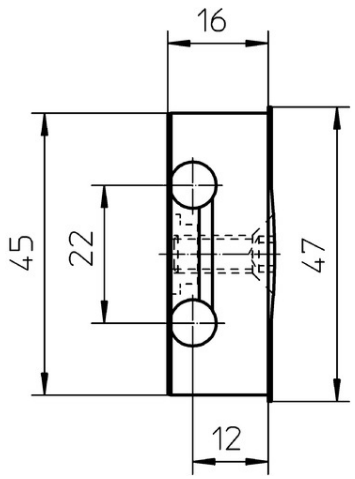

Vorderansicht

Hinweis

Ausführung mit Drehpunkt 19,5 mm.

Ein Einsatz des Klemmblocks ist auch bei Futterzargen mit starker Bekleidung möglich.

Bei Lehrenbestellung ist die Bekleidungsbreite anzugeben.

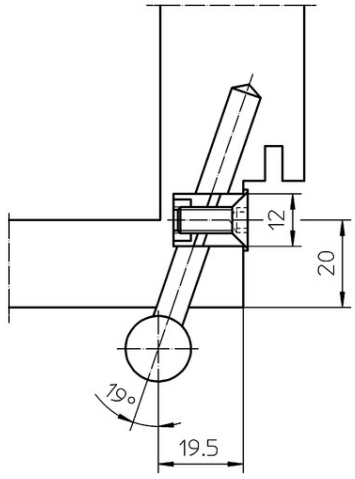

Querschnitt

Kombinierbar mit

V 3400 WF
V 3400 WF RK
V 4400 WF
V 3420 WF Basic
V 3420 WF Soft
V 3420 WF Cross
V 3420 WF ZK
V 4426 WF Basic
V 4426 WF Soft

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT V - V 3608

V 4426 WF Top
V 4426 WF Cross
V 4426 WF ZK
V 4437 WF ZK
V 3400 WF HV Stop
V 4400 WF FV

Artikelausführung

Oberfläche	RAL 9016 Verkehrsweiß (SW 070)
VPE	à 100 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 070507 0 07010
ART-NR. (SAP)	500001011
EAN	4015471070762

Oberfläche	RAL 1014 Elfenbein (SW 085)
VPE	à 100 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 070507 0 08510
ART-NR. (SAP)	500001012
EAN	4015471035150

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.