V 7888 WF

für ungefälzte, leichte Türen an Holzzargen

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	70,0 kg
Rollenlänge	96,0 mm
Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	8,0 mm
Fräserdurchmesser	20,0 mm
Anlaufringdurchmesser	30,0 mm
Materialstärke	2,5 mm
Schrauben	4,5 x 50,0 mm

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen
Schablone 5 250588 5

Kombinierbar mit

V 7601 3D
V 7602 3D/1
V 7602 3D/3
V 7502 3D

Prüfzeichen

CE-Zertifizierung

IFT-Zertifizierung

Klassifizierungsschlüssel

EN 1935 / EAD

3	7	4	0	1	— *1	0	11

*1 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT V - V 7888 WF

Artikelausführung

Oberfläche	vernickelt (SW 015)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010864 0 01507
ART-NR. (SAP)	500000312
EAN	4015471027896

Oberfläche	matt vernickelt F2 (SW 018)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010864 0 01807
ART-NR. (SAP)	500000313
EAN	4015471030414

Oberfläche	Edelstahl matt (SW 040)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010864 0 04007
ART-NR. (SAP)	500000315
EAN	4015471039363

Oberfläche	RAL 9005 Schwarz matt (SW 107)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010864 0 10707
ART-NR. (SAP)	500000316
EAN	4015471146412

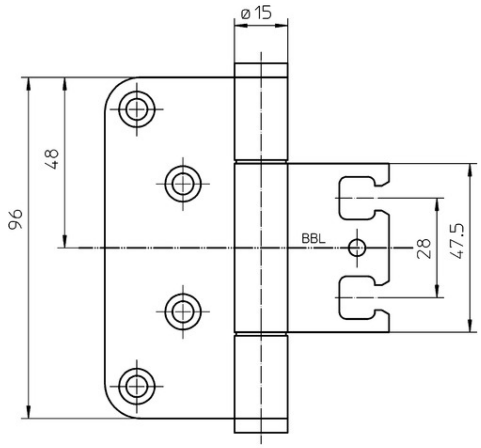

Vorderansicht

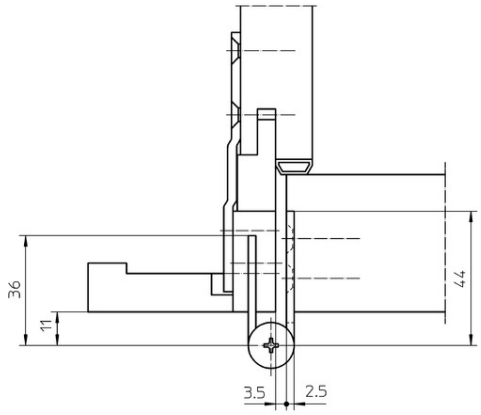

Querschnitt

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.