VN 8938/160

für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen

Produktmerkmale

- für gefälzte Objekttüren
- für Stahlzargen
- für Aufnahmeelemente VARIANT V
- innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	160,0 kg
Rollenlänge	160,0 mm
Rollendurchmesser	22,5 mm
Stiftdurchmesser	10,0 mm
Fräserdurchmesser	24,0 mm
Anlaufringdurchmesser	30,0 mm
Materialstärke	3,5 mm
Schrauben	5,0 x 50,0 mm

Hinweis

Prüfzeichen

CE-Zertifizierung

IFT-Zertifizierung

ZERTIFIZIERT

Klassifizierungsschlüssel

EN 1935 / EAD

4	7	7	1 *1	1	— *2	1	14

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT VN - VN 8938/160

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Zur tieferen Senkung sind alternativ auch Schrauben 4,5 x 50,0 mm einsetzbar.

Die Eignung für Feuerschutztüren ist abhängig von der Türkonstruktion.

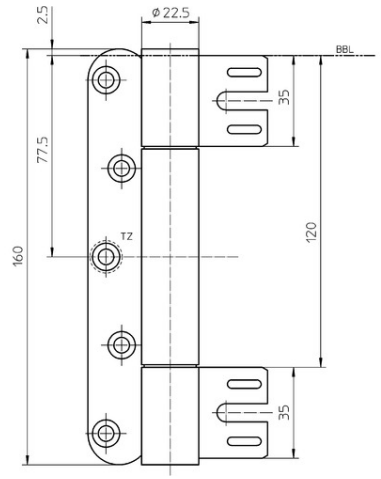

Vorderansicht

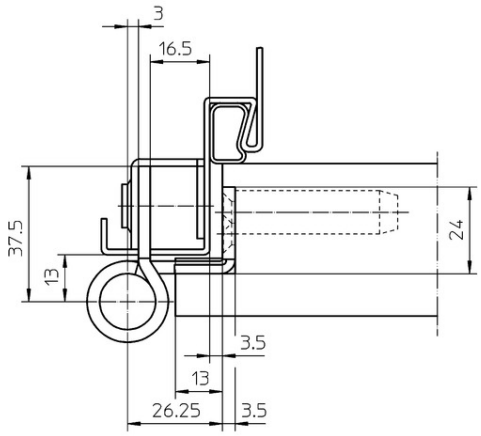

Stahlzarge

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen
Schablone 5 250560 5

Kombinierbar mit

V 8600
V 8610

Funktionsbereich

Feuerschutz

Rauchschutz

Artikelausführung

Oberfläche	matt vernickelt F2 (SW 018)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 050641 0 01802
ART-NR. (SAP)	500000631
EAN	4015471021764

Oberfläche	Edelstahl matt (SW 040)
VPE	à 2 Stück

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT VN - VN 8938/160

DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 050641 0 04002
ART-NR. (SAP)	500000632
EAN	4015471007959

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.