VX 7535 3D

für gefälzte und ungefälzte Türen an Blendrahmen

Produktmerkmale

- für gefälzte und ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
- für Blendrahmen
- für Objektbänder VARIANT VX
- stufenlose 3D Verstellung (Seite + 2,0/- 4,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	200,0 kg
Fräserdurchmesser	24,0 mm
Anlaufringdurchmesser	30,0 mm

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksichtigen. Ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Abdeckwinkel / -platte bilden eine Einheit mit dem Aufnahmeelement. Diese sind separat zu bestellen.

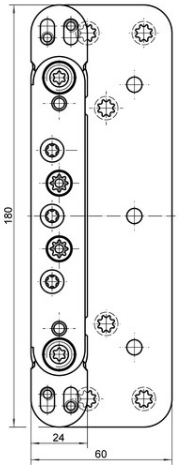

Vorderansicht

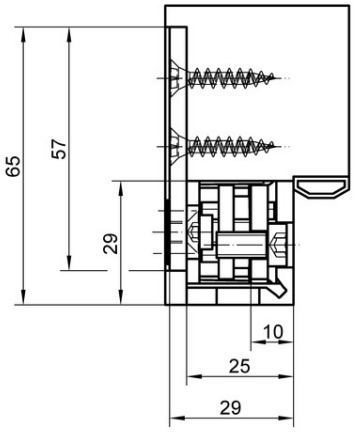

VX 7535 3D mit VX 7561

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT VX - VX 7535 3D

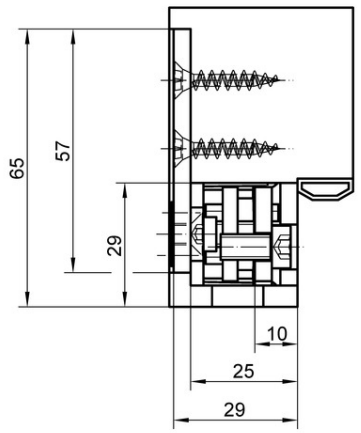

VX 7535 3D mit VX 7581

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen

Bohrlehre VARIANT VX
7531 3D

Schablone 5 250568 5

Schablone 5 250569 5

Kombinierbar mit

VX 7939/160-4
VX 7939/160-4 FD
VX 7859/120
VX 7859/160-4
VX 7859/160-4 FD
VX 7729/160-4
VX 7939/160-4 VBRplus
VX 7939/160-4 FD VBRplus
VX 7729/160-4 VBRplus
VX 7749/160-4 40 Care
VX 7749/160-4 45 Care
VX 7749/160-4 50+65 Care
VX 7749/160-4 70 Care
VX 7729/160-4 HA MSTS
VX 7561 KK
VX 7561 KR
VX 7581

Artikelausführung

Oberfläche	verzinkt (SW 010)
VPE	à 10 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 071256 0 01006
ART-NR. (SAP)	500001226
EAN	4015471116286

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.