VX 7729/160-4 HA MSTS mit VX 7531 3D und VX 7561 KR

bestehend aus Rollenband,
Aufnahmeelement und Abdeckwinkel

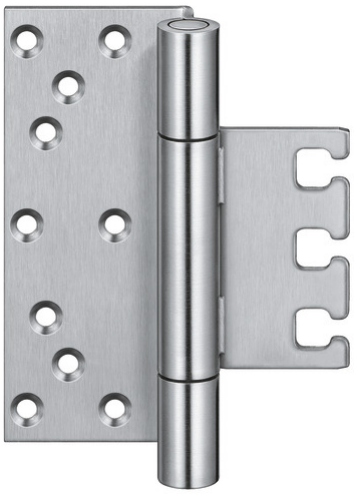

Produktmerkmale

- mit verschweißter Bandrolle
- mit Stiftsicherung
- für Holz-/Aluminiumtüren
- stufenlose 3D Verstellung (Seite + 2,0/- 4,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
- innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	160,0 kg
Rollenlänge	160,0 mm
Rollendurchmesser	22,5 mm
Stiftdurchmesser	10,0 mm
Materialstärke	4,0 mm
Schrauben	6,0 x 50,0 mm

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder

Prüfzeichen

CE-Zertifizierung

IFT-Zertifizierung

Klassifizierungsschlüssel

EN 1935 / EAD

3	7	4 *1	0	1	— *2	0	11

*1 die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einem Gewicht von 160 kg absolviert

*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

pro Flügel (1 x 2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements zu berücksichtigen. Ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

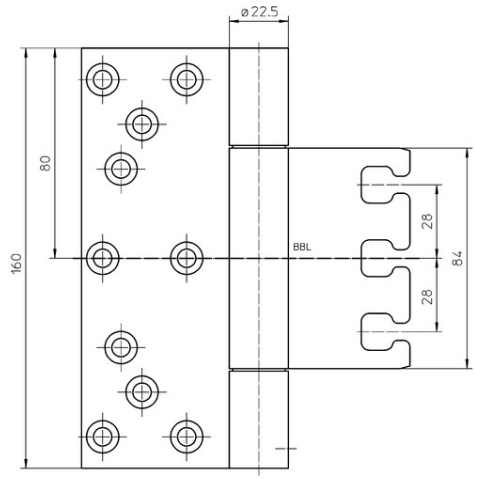

Vorderansicht

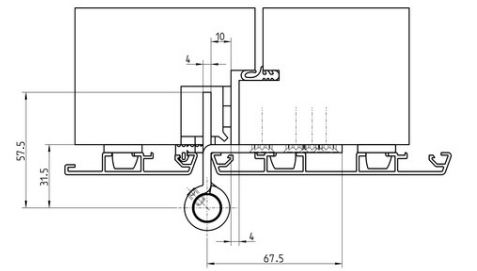

Blockzarge

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen

Bohrlehre VARIANT VX 7531 3D

Bohrlehre VARIANT VX 7729/160-4 HA

Schablone 5 250568 5

Schablone 5 250569 5

Schablone 5 251088 5

Sets

VX 7729/160-4 HA MSTS	mit verschweißter Bandrolle für ungefälzte nach außen aufgehende Holz-/Aluminiumtüren
VX 7531 3D	für gefälzte und ungefälzte Türen an Blockzargen
VX 7561 KR	für Aufnahmeelemente VARIANT VX 7531 3D, VX 7532 3D, VX 7535 3D

Artikelausführung

Oberfläche	Edelstahl matt (SW 040)
VPE	à 1 Satz
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 051998 0 04089
ART-NR. (SAP)	500000876
EAN	4015471119829

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.