VX 7939/160 FD

für gefälzte Schallschutztüren mit Flügeldichtung

Produktmerkmale

- für gefälzte Schallschutztüren
- mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
- für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
- für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX
- innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	200,0 kg
Rollenlänge	160,0 mm
Rollendurchmesser	22,5 mm
Stiftdurchmesser	10,0 mm
Fräserdurchmesser	24,0 mm
Anlaufringdurchmesser	30,0 mm
Materialstärke	3,5 mm
Schrauben	5,0 x 50,0 mm
Schrauben fuer Abdeckplatte	3,0 x 25,0 mm

Prüfzeichen

CE-Zertifizierung

IFT-Zertifizierung

Klassifizierungsschlüssel

EN 1935 / EAD

4	7	7	1 *1	1	— *2	1	14 *3

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

*3 die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einem Gewicht von 200 kg absolviert

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT VX - VX 7939/160 FD

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements zu berücksichtigen. Ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Die Eignung für Feuerschutztüren ist abhängig von der Türkonstruktion.

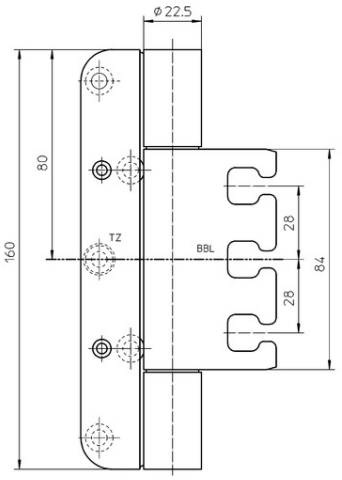

Vorderansicht

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen
Schablone 5 250572 5

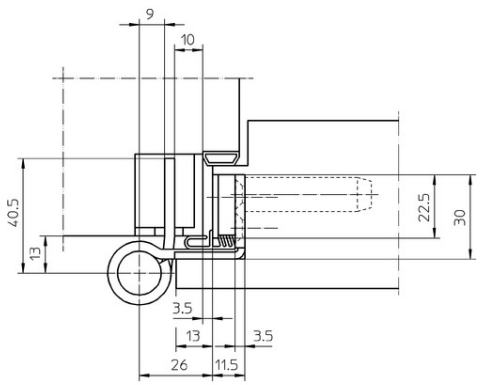

Blockzarge

Kombinierbar mit

VX 2501 3D N
VX 7501 3D
VX 2502 3D N
VX 7502 3D
VX 2505 3D N
VX 7505 3D
VX 2511 3D
VX 7511 3D
VX 7512 3D
VX 7521 3D

Funktionsbereich

Feuerschutz
Rauchschutz
Schallschutz

Artikelausführung

Oberfläche	matt vernickelt F2 (SW

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT VX - VX 7939/160 FD

	018)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 050854 0 01802
ART-NR. (SAP)	500000684
EAN	4015471024451

Oberfläche	matt vernickelt F2 (SW 018)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 050854 0 01807
ART-NR. (SAP)	500000685
EAN	4015471124205

Oberfläche	poliert vermessingt (SW 030)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 050854 0 03002
ART-NR. (SAP)	500000686
EAN	4015471033545

Oberfläche	Edelstahl matt (SW 040)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 050854 0 04007
ART-NR. (SAP)	500000688
EAN	4015471124304

Oberfläche	Edelstahl matt (SW 040)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 050854 0 04002
ART-NR. (SAP)	500000687
EAN	4015471009458

Oberfläche	Edelstahl poliert (SW 042)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 050854 0 04202
ART-NR. (SAP)	500000689

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT VX - VX 7939/160 FD

EAN	4015471096397

Oberfläche	RAL 9005 Schwarz matt (SW 107)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 050854 0 10702
ART-NR. (SAP)	500000691
EAN	4015471137519

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.