VX 8939/160

für gefälzte Türen an Stahlzargen mit Aufnahme V 8600 oder V 8610 und Flügelfräsung VX

Produktmerkmale

- für gefälzte Objekttüren
- für Stahlzargen
- für Aufnahmeelemente VARIANT V
- innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	100,0 kg
Rollenlänge	160,0 mm
Rollendurchmesser	22,5 mm
Stiftdurchmesser	10,0 mm
Fräserdurchmesser	24,0 mm
Anlaufringdurchmesser	30,0 mm
Materialstärke	3,5 mm
Schrauben	5,0 x 50,0 mm
Öffnungswinkel	180°

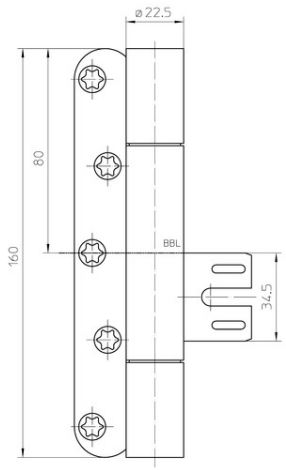

Vorderansicht

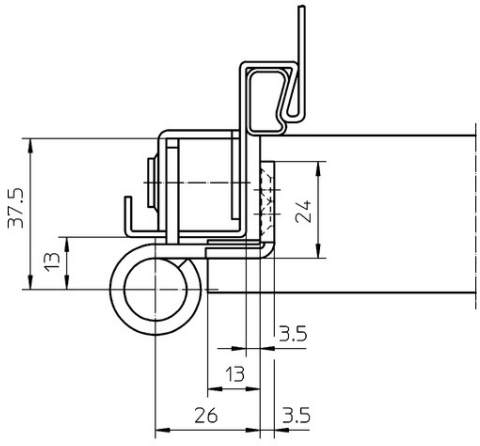

Stahlzarge

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT VX - VX 8939/160

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements zu berücksichtigen. Ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

DIN Richtung berücksichtigen.

Zur tieferen Senkung sind alternativ auch Schrauben 4,5 x 50,0 mm einsetzbar.

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen
Schablone 5 250560 5

Kombinierbar mit

V 8600
V 8610

Artikelausführung

Oberfläche	Edelstahl matt (SW 040)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts
ART-NR.	5 051576 1 04002
ART-NR. (SAP)	500000778
EAN	4015471101114

Oberfläche	Edelstahl matt (SW 040)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN links
ART-NR.	5 051576 2 04002
ART-NR. (SAP)	500000779
EAN	4015471101107

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT VX - VX 8939/160

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.