VXG 7990/100 K

für Ganzglastüren an gefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen

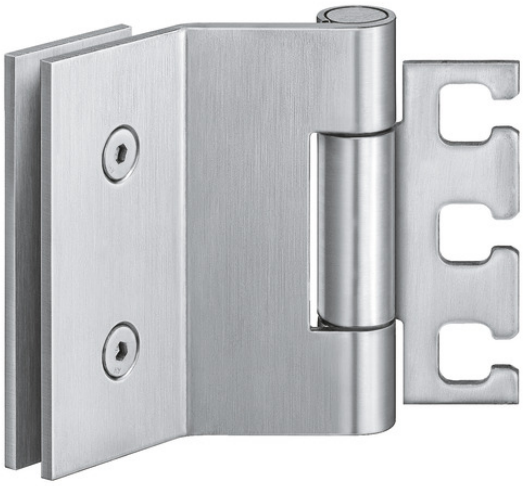

Produktmerkmale

- für gefälzte Holz-, Stahl-, Aluminiumzargen
- kantige Ausführung
- für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX
- für Ganzglastüren mit vertikalem Standard-Bohrbild ausgerichtet
- für Glasstärken 8 und 10 mm
- innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	60,0 kg
Rollenlänge	95,0 mm
Rollendurchmesser	20,0 mm
Stiftdurchmesser	10,0 mm
Materialstärke	3,5 mm

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder

Prüfzeichen

CE-Zertifizierung

IFT-Zertifizierung

Klassifizierungsschlüssel

EN 1935 / EAD

3	7	3	0	1	— *1	0	10

*1 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT VG - VXG 7990/100 K

pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Kombinierbar mit

VX 2501 3D N
VX 7501 3D
VX 2502 3D N
VX 7502 3D
VX 2505 3D N
VX 7505 3D
VX 2511 3D
VX 7511 3D
VX 7512 3D
VX 7521 3D

Artikelausführung

Oberfläche	Edelstahl matt (SW 040)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 320660 0 04002
ART-NR. (SAP)	500003561
EAN	4015471094065

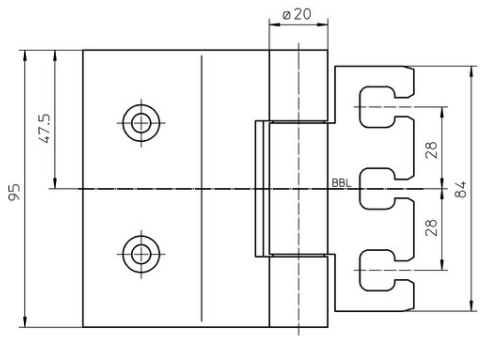

Vorderansicht

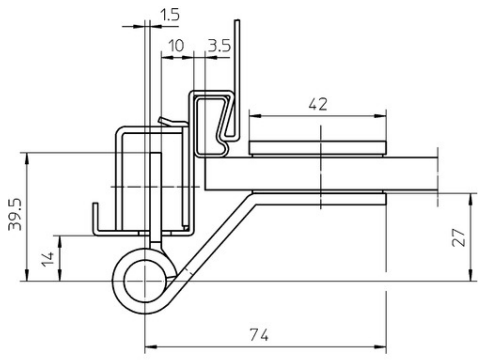

Stahlzarge

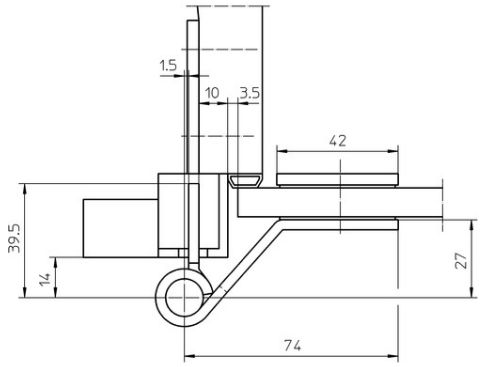

Futterzarge

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.