VX 7531 3D

für gefälzte und ungefälzte Türen an Blockzargen

Produktmerkmale

- für extrem schwere gefälzte und ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
- für Blockzargen
- für Objektbänder VARIANT VX
- stufenlose 3D Verstellung (Seite + 2,0/- 4,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	400,0 kg
Fräserdurchmesser	24,0 mm
Anlaufringdurchmesser	30,0 mm

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksichtigen. Ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Abdeckwinkel / -platte bilden eine Einheit mit dem Aufnahmeelement. Diese sind separat zu bestellen.

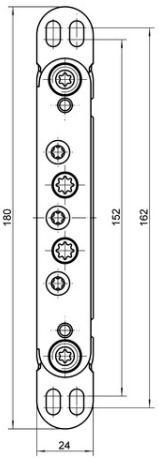

Vorderansicht

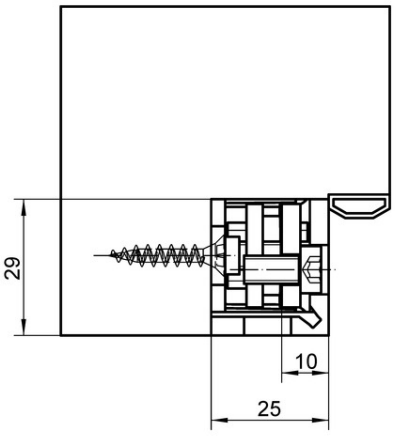

VX 7531 3D mit VX 7561 KK

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT VX - VX 7531 3D

Zur Befestigung des Abdeckwinkels empfiehlt sich der Einsatz von Spanplattenschrauben mind. 5,0 x 40,0 mm.

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen

Bohrlehre VARIANT VX 7531 3D

Schablone 5 250568 5

Schablone 5 250569 5

Kombinierbar mit

VX 7939/160-4
VX 7939/160-4 FD
VX 7939/160-4 FD 18/5
VX 7939/160-4 FD 18/12
VX 7859/120
VX 7859/160-4
VX 7859/160-4 FD
VX 7859/160-4 FD 18/12
VX 7729/160-4
VX 7939/160-4 VBRplus
VX 7939/160-4 FD VBRplus
VX 7729/160-4 VBRplus
VX 7749/160-4 40 Care
VX 7749/160-4 45 Care
VX 7749/160-4 50+65 Care
VX 7749/160-4 70 Care
VX 7729/160-4 HA MSTS
VX 7561 KK
VX 7561 KR
VX 7571 KK
VX 7581
VX 7591

Artikelausführung

Oberfläche	verzinkt (SW 010)
VPE	à 10 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 071254 0 01006
ART-NR. (SAP)	500001224
EAN	4015471116262

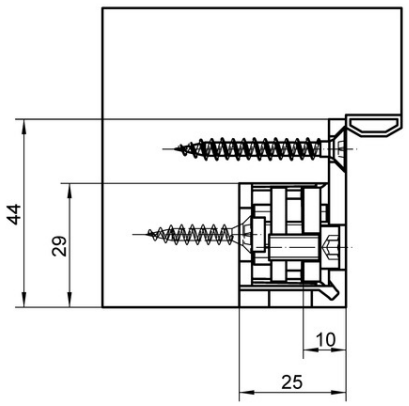

VX 7531 3D mit VX 7571

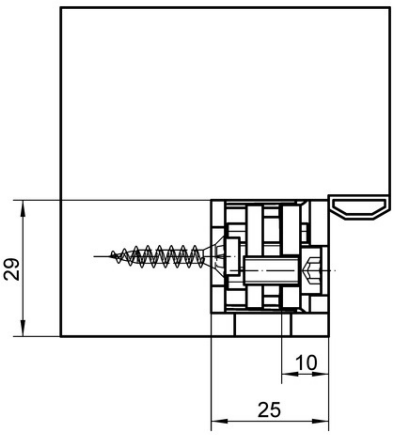

VX 7531 3D mit VX 7581

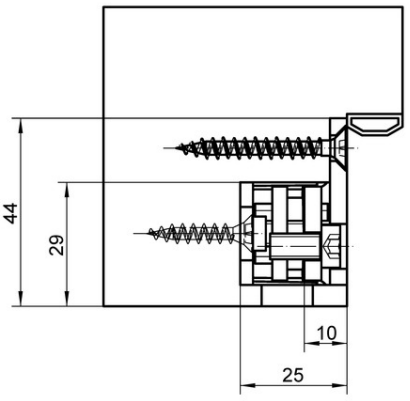

VX 7531 3D mit VX 7591

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT VX - VX 7531 3D

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.