VN 8938/160 U

für gefälzte Objekttüren und als Umrüstband an Stahlzargen

Produktmerkmale

- für gefälzte Objekttüren
- für Stahlzargen
- für Aufnahmeelemente VARIANT V und Blindeinnietmutter M10
- innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	160,0 kg
Rollenlänge	160,0 mm
Rollendurchmesser	22,5 mm
Stiftdurchmesser	10,0 mm
Fräserdurchmesser	24,0 mm
Anlaufringdurchmesser	30,0 mm
Materialstärke	3,5 mm
Schrauben	5,0 x 50,0 mm

Hinweis

Prüfzeichen

CE-Zertifizierung

IFT-Zertifizierung

Klassifizierungsschlüssel

EN 1935 / EAD

4	7	7	1 *1	1	— *2	1	14

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT VN - VN 8938/160 U

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

DIN Richtung berücksichtigen.

Zur tieferen Senkung sind alternativ auch Schrauben 4,5 x 50,0 mm einsetzbar.

Die Eignung für Feuerschutztüren ist abhängig von der Türkonstruktion.

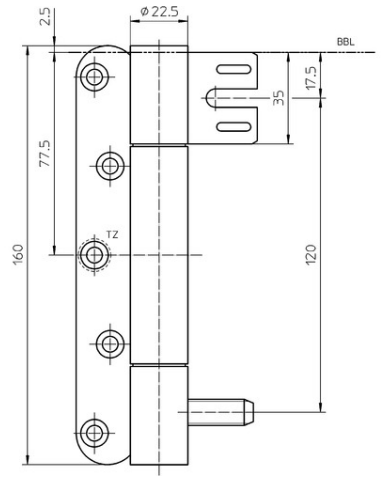

Vorderansicht

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen

Bohrlehre VARIANT VN 8900/160 U

Schablone 5 250560 5

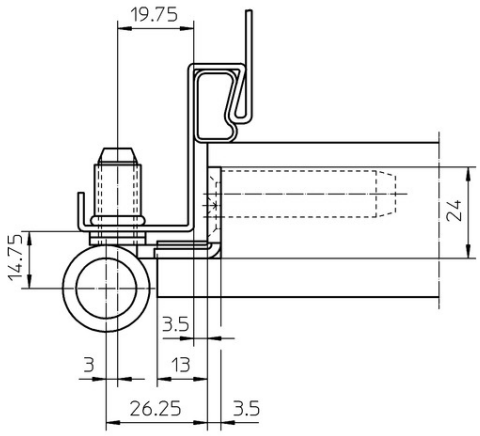

mit Blindeinnietmutter

Kombinierbar mit

Blindeinnietmutter M10
V 8600
V 8610

Funktionsbereich

Feuerschutz

Rauchschutz

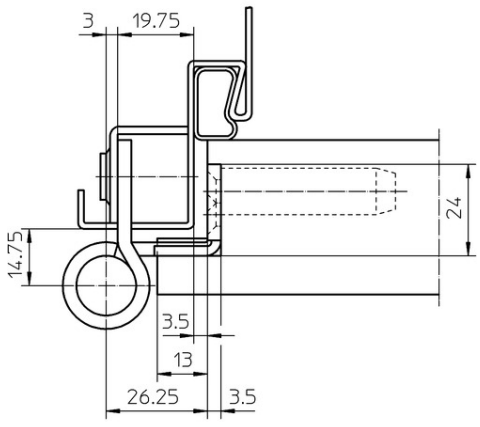

mit V 86..

Artikelausführung

Oberfläche	Edelstahl matt (SW 040)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts
ART-NR.	5 050645 1 04002
ART-NR. (SAP)	500000633
EAN	4015471008109

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT VN - VN 8938/160 U

Oberfläche	Edelstahl matt (SW 040)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN links
ART-NR.	5 050645 2 04002
ART-NR. (SAP)	500000634
EAN	4015471008055

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.